

# Catálogo

**S:wall**  
Cladding





Soluções inimitáveis  
que concretizam  
os seus projetos únicos



Revestimentos

S:wall 

Cladding



Pardo





Revestimentos Interiores

## Swall Decorativo

Revestimento interior de parede e teto em MDF (3D) e HDF (liso) com diferentes tamanhos e acabamentos, ideal para mudar o visual da sua habitação ou escritório.

Pode ainda ser aplicado em mobiliário.

Facilidade, tempo de instalação, simplicidade de manutenção e limpeza são fatores que definem os revestimentos, tornando as remodelações simples e económicas.

Espessuras

8 mm  
12 mm  
19 mm


Branco

2600 x 167 x 12 mm



Negro Mate

2600 x 167 x 12 mm

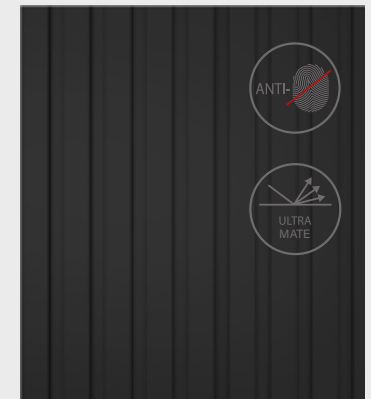

## MDF & HDF | Tec Penta



Cru

2600 x 167 x 12 mm



Bicolor

2600 x 167 x 12 mm



Liza

2600 x 167 x 12 mm

Orbe

2600 x 167 x 12 mm



Natural Bicolor

2600 x 167 x 12 mm



Marfil Bicolor

2600 x 167 x 12 mm




Pardo  
2600 x 167 x 12 mm





Cru

2600 x 168 x 12 mm

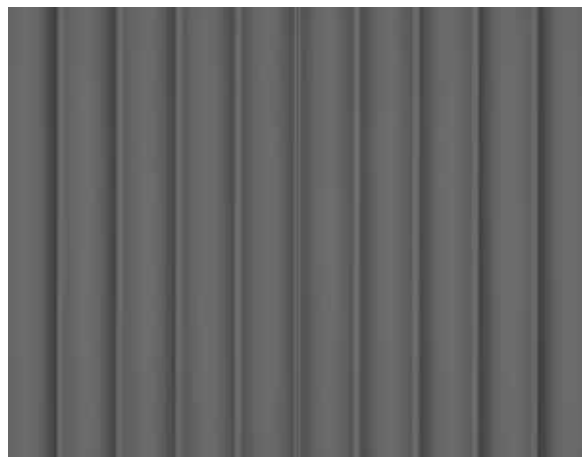

Antracite

2600 x 168 x 12 mm



Branco Neve

2600 x 168 x 12 mm





MDF & HDF | Tec Duo



Cru

2600 x 132 x 19 mm



Liza

2600 x 132 x 19 mm



Orbe

2600 x 132 x 19 mm



Pardo

2600 x 132 x 19 mm



**Pinho Birki**

2700 x 214 x 8 mm



**Branco Ski**

2700 x 214 x 8 mm



**Branco 48093**


2700 x 214 x 8 mm



**Timber**

2700 x 214 x 8 mm

MDF & HDF | Cover 325

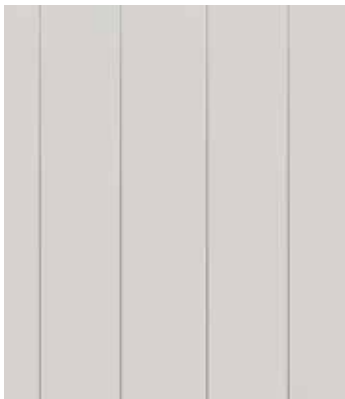

**Branco Neve**  
2700 x 325 x 8 mm



**Irati**  
2700 x 325 x 8 mm



**Pinho Neve**  
2700 x 325 x 8 mm



**Elmo Sukil**  
2700 x 325 x 8 mm



**Teva**  
2700 x 325 x 8 mm

## MDF & HDF



Bicolor

### Cor



Perfil	Medidas (mm)	Cru	Antracite	Branco	Branco 48093	Liza	Bicolor	Orbe
Tec Ola	168 x 12	•	•	•				
Tec Penta	167 x 12	•		•		•	•	•
Tec Duo	132 x 19	•				•		•
Cover 214	214 x 8			•	•			
Cover 325	325 x 8			•				

MDF & HDF



Pardo

Teva

Timber

Irati

Elmo  
Sukil

Pinho  
Birki

Pinho  
Neve

Marfil  
Bicolor

Natural  
Bicolor

Negro  
Mate

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

## Swall Acoustic

Os painéis acústicos da Swall combinam funcionalidade, design moderno e personalidade, criando um atrativo e extraordinário visual para todas as divisões.

Fáceis de instalar, com uma redução acustica até 60% e sustentáveis.

### Dimensão

± 572,5 mm x 2400 mm

### Espessura

19 mm



Carvalho


Swall Acoustic




Zebrano



Carvalho

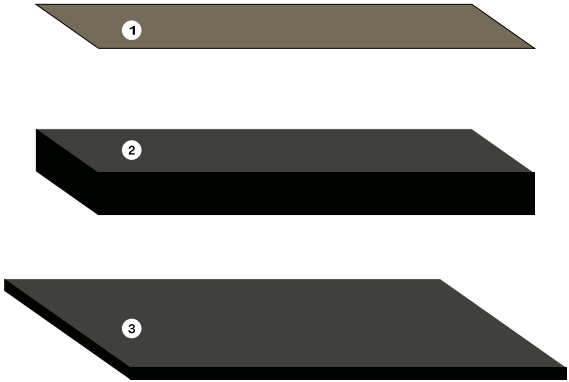

- 1. Melamina decorativa
- 2. Ripas de MDF preto
- 3. Pannel de fibra PET



## Swall Casquinha Branca Natural

Revestimento de parede em abeto natural com nós, sem acabamento (crú), com aspeto polido, liso e de qualidade.

Para manutenção e tratamento, os óleos e vernizes da Osmo preservam o revestimento, mantendo-o saudável e intemporal.

### Comprimentos


3000 mm  
3600 mm  
3900 mm  
4200 mm

### Largura

121 mm

### Espessura

18,5 mm

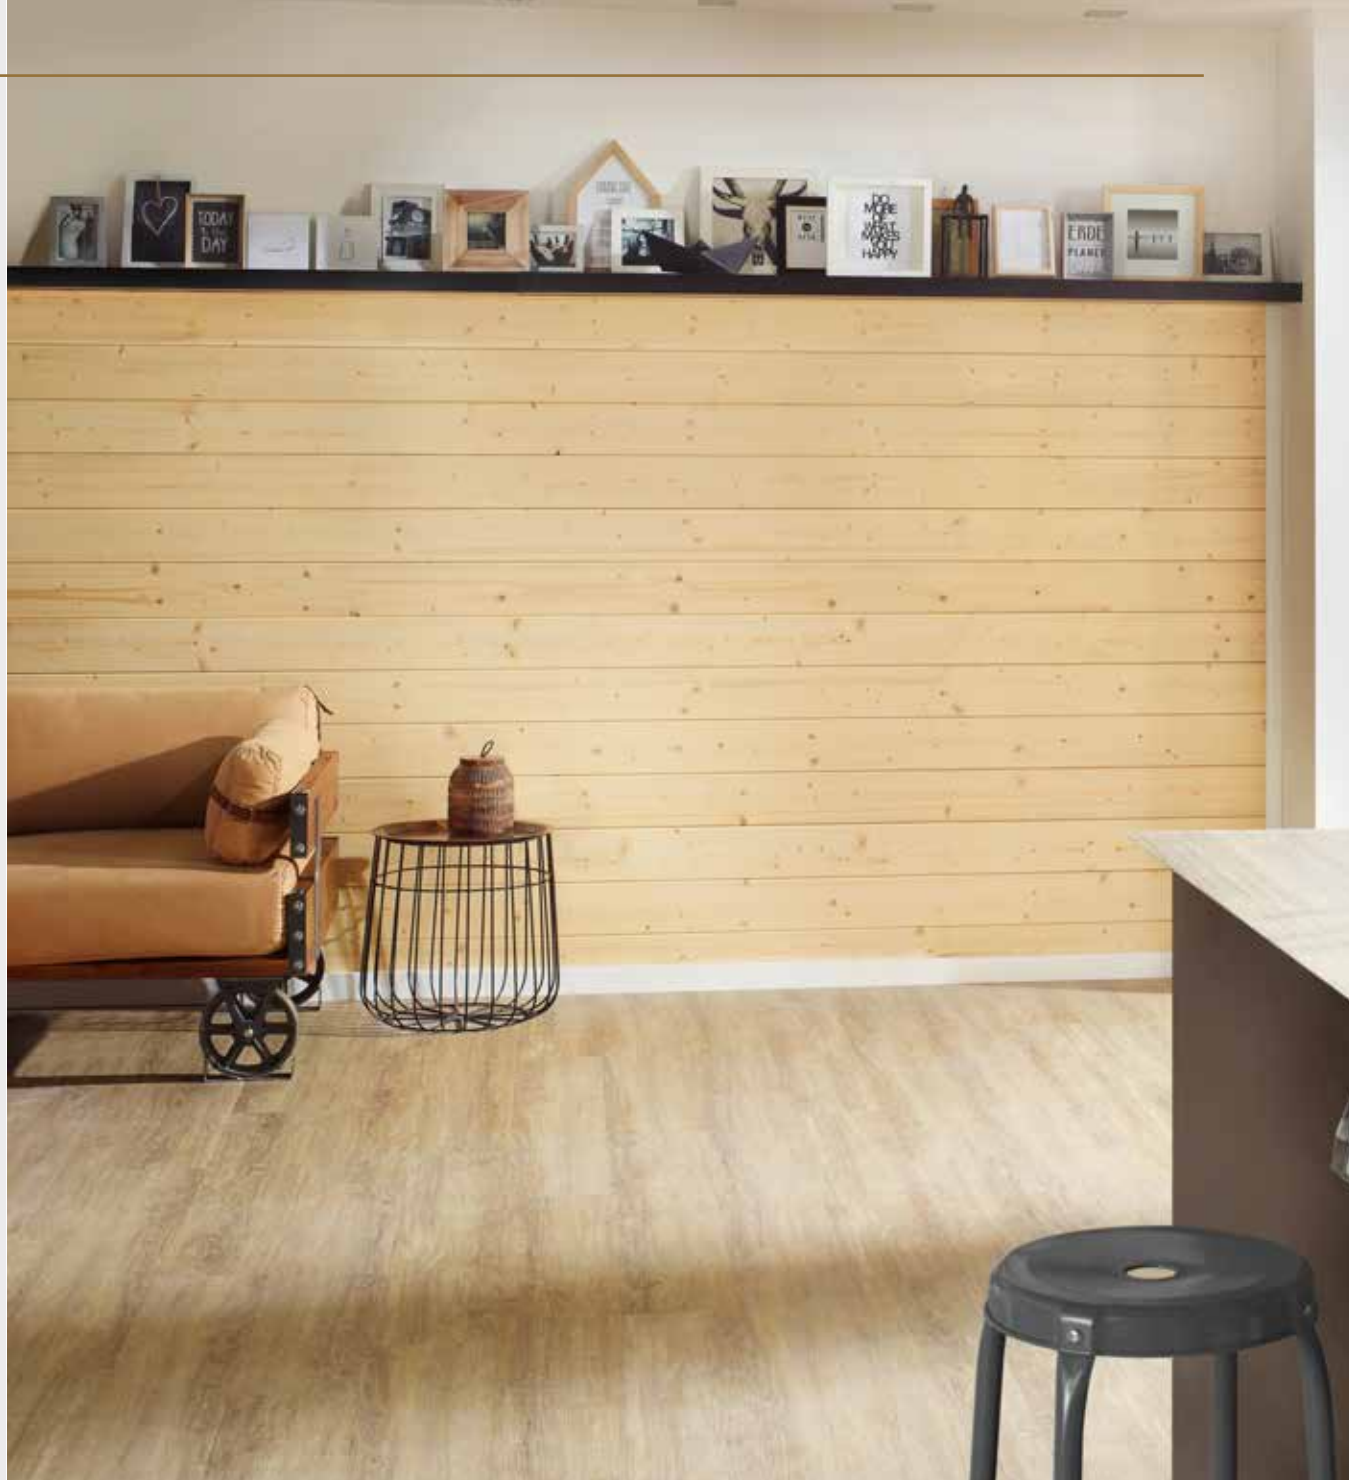



Swall Casquinha Branca Natural



Swall  
Casquinha  
Branca Natural

## Madeira Carbonizada

Revestimento em que é aplicada a técnica japonesa milenar de escurecimento da madeira, Shou Sugi Ban, consistindo na carbonização da mesma, criando uma camada de carvão única, que preserva a força primitiva do fogo na cor e na textura.

Este tipo de madeira é utilizada em decoração de interiores, revestimento de fachadas, revestimentos interiores e exteriores e mobiliário.

### Espessura

27 mm

### Larguras

95 mm

140 mm



Madeira Carbonizada



Noirdenoir  
Comprimentos  
3000 mm  
4000 mm



Noirdelune  
Comprimentos  
3000 mm  
4000 mm



Noirdebrun  
Comprimentos  
3000 mm  
4000 mm



Rougedefalun  
Comprimentos  
3000 mm  
4000 mm



Noirdefalun  
Comprimentos  
3000 mm  
4000 mm



Rustic  
Comprimentos  
3000 mm  
4000 mm

## Madeira Tratada

Revestimento em madeira termotratada, que resulta de um processo de modificação molecular da madeira, efetuado apenas com vapor de água e alta temperatura, com total ausência de produtos químicos.

Excelente estabilidade dimensional, grande resistência aos efeitos climáticos, não se degrada na presença de água e resiste a fungos e insetos e ao apodrecimento. Para manutenção e tratamento, os óleos da Osmo preservam o revestimento, mantendo-o saudável e intemporal.

Espessuras

20 mm | 21 mm | 26 mm



Madeira Tratada



Perfil Onda  
3600 x 140 x 20 mm



Perfil Triple  
2100 a 5100 x 140 x 26 mm



Perfil Escama  
3000 x 185 x 21 mm

## Cladding Composite & Composite 3D

Revestimento de fachada em compósito, ideal para a renovação de fachadas.

Aplicável também em tetos exteriores e interiores, fachadas ventiladas e paredes. Possui características isolantes, resistente a raios UV, é reciclável e durável.



Cinza



Teka

Wengé



Cladding Composite 3D



Superfície Lisa




Superfície Gravada



Black



Coffee

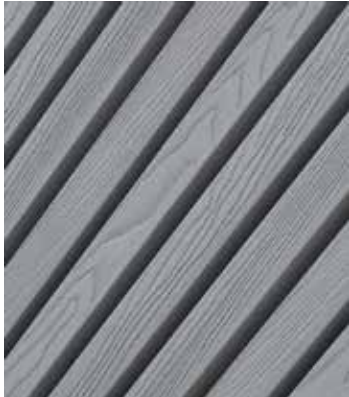

Grey



Brown

jular.pt